



**axs.at**

PROFESSIONAL IT-SOLUTIONS



**3CX Client – Schnellstart**



**PHONE SYSTEM**

**3CX Client für Windows V15/V15.5**

Stand: 01.07.2018

**[aXs.at] - Professional IT-Solutions**

Am Sendergrund 15 | A-8143 Dobl-Zwaring | Tel.: +43 720 890262 200 | office@axs.at

**www.axs.at**

# Client Installation und Basiseinrichtung

## Client Installation

Client Version 15 bzw. 15.5 unter Windows 7/8/8.1/10


## Ersteinrichtung

Im 3CX Willkommen E-Mail ist eine Konfigurationsdatei.

Sobald diese geöffnet wird, startet der 3CX Client mit den richtigen Einstellungen und die Ersteinrichtung ist fertig.

Nun sollte der Name der Nebenstelle (links oben) sowie der Status „Verfügbar“ angezeigt werden.


Weiters sind damit auch die anderen Nebenstellen samt Status sichtbar.

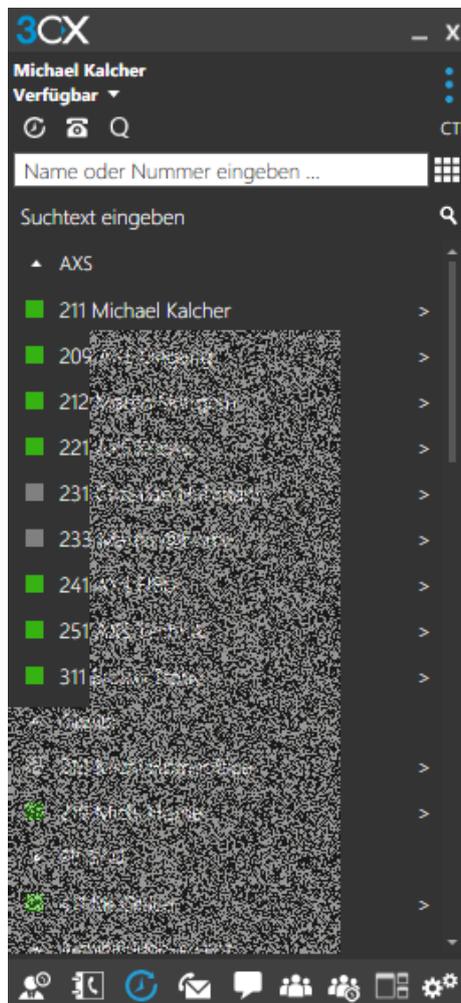

# Weiterführende Einstellungen

## + Zeichen durch 00 ersetzen (E164 Verarbeitung)

Dafür sind folgende Einstellungen nötig:

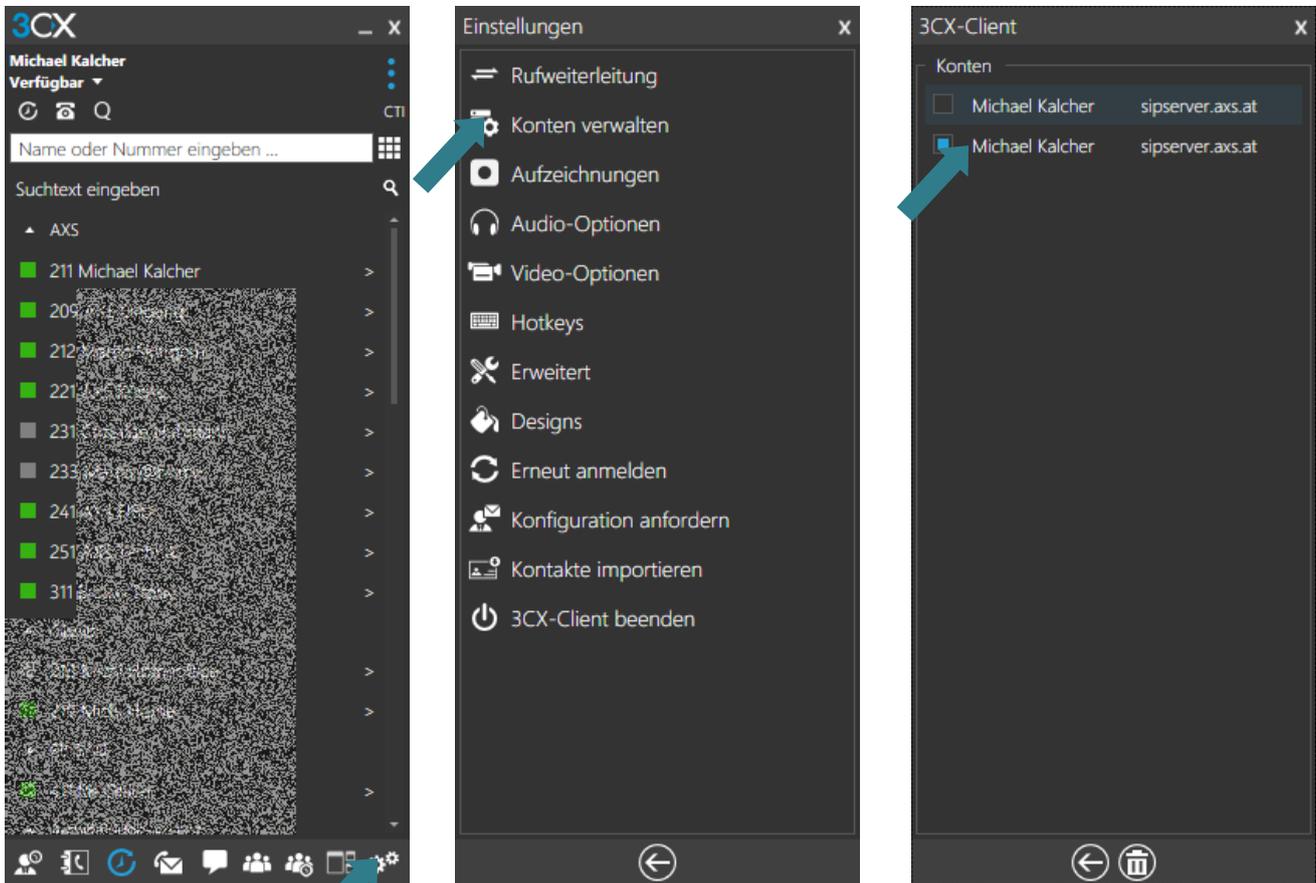

1. Einstellungen öffnen

2. Konten verwalten

3. Aktives Konto wählen  
(Doppelklick)

## Weiterführende Einstellungen

### + Zeichen durch 00 ersetzen (E164 Verarbeitung) - Fortsetzung

Dafür sind folgende Einstellungen nötig:

3CX-Client

Konto

Kontoname Michael Kalcher

Rufnummer Michael Kalcher

Zugangsdaten

Nebenstelle 211

ID

Passwort

Mein Standort

Unternehmensintern

Unternehmensextern

3CX-Tunnel verwenden, wenn extern

Tunnel-Port 5090

Tunnel-Passwort

Bei Start neu provisionieren

Präsenz sortieren nach Nebenstellenummer

Erweitert OK Abbrechen

4. Erweiterte Kontoeinstellungen

3CX-Client

Allgemein

Anmeldungs-Timeout 120

Proxyserver für ausgehende Anrufe

SIP-Transport UDP

RTP-Modus Normal

DTMF-Verfahren RFC 2833

Bei Inaktivität Status ändern

Nach 5 Minuten

Ändern in Abwesend

Audio-Codecs

GSM

G.729

PCMU

PCMA

G.722

Speex

OK Abbrechen

5. ganz nach unten scrollen

3CX-Client

Bei Inaktivität Status ändern

Nach 5 Minuten

Ändern in Abwesend

Audio-Codecs

GSM

G.729

PCMU

PCMA

G.722

Speex

iLBC

Video-Codecs

VP8

H263-1998

H263

Pluszeichen ersetzen durch 00

Anruf per Gegensprechen

OK Abbrechen

6. Option „Pluszeichen ersetzen durch 00“ einschalten

Alle Einstellungsseiten mit OK bestätigen. Die Einstellungen mit Zurück  verlassen.

Nun können auch Anrufe an nummern welche z.B.: mit +43 beginnen direkt vom Rechner aus gestartet werden.